


AVK PROGRAMA DE PRODUCTOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS



EXPECT  
RELIABILITY

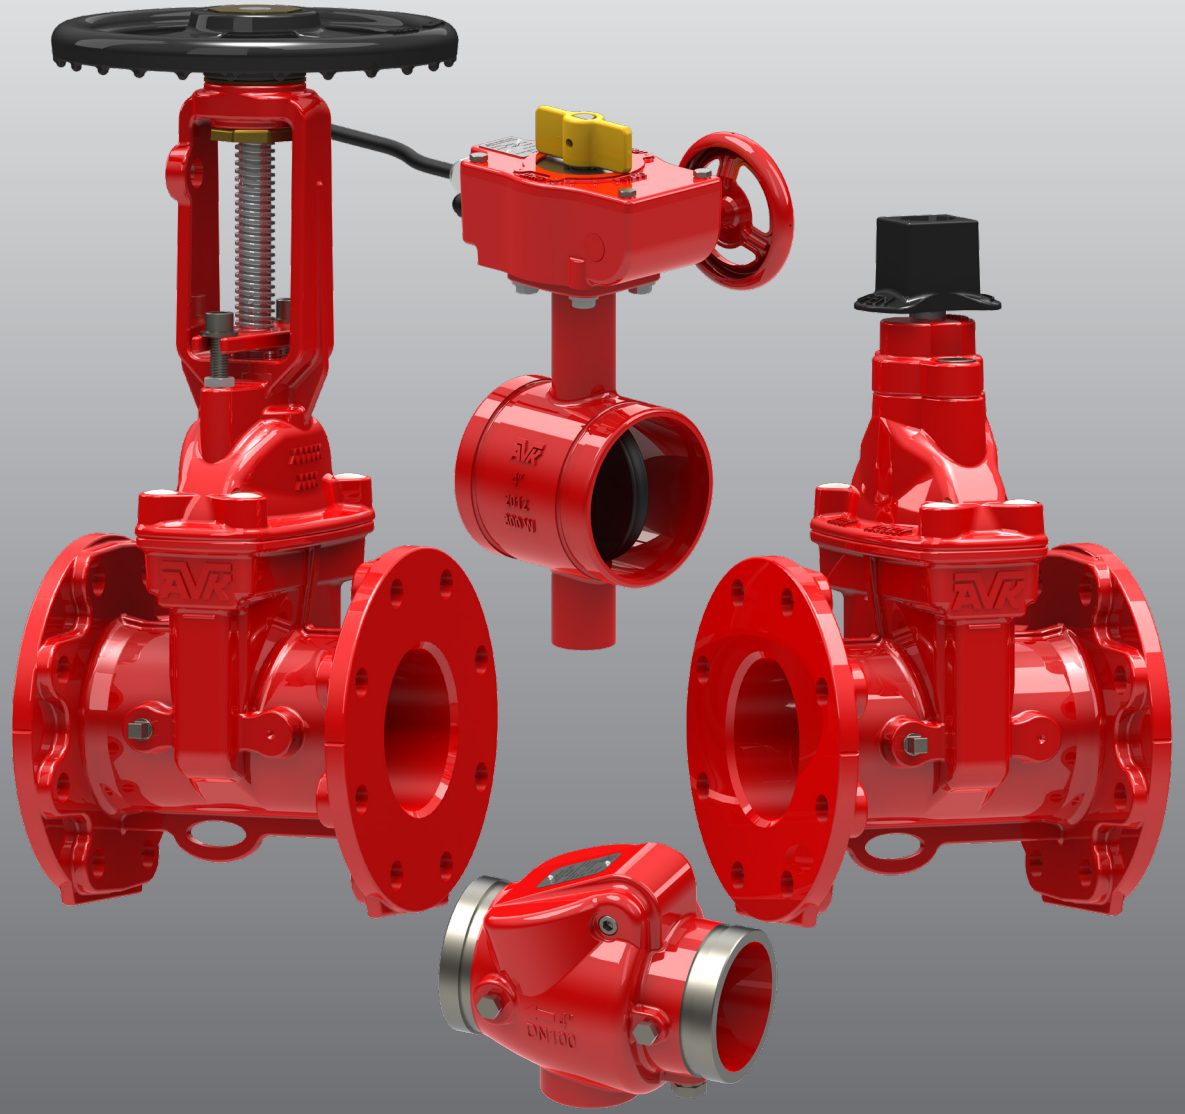

# AVK SERIE 145

## VÁLVULA COMPUERTA DE ASIENTO RESILIENTE


### DISENADA POR VALOR

#### CARACTERISTICAS ESTANDAR AVK

- Las válvulas de compuerta Serie 145 están hechas de hierro dúctil con una presión de trabajo nominal de 250 PSI, en tamaños de 2½ -"8"
- Viene de serie con 1 orificio principal, perforado, roscado y tapado
- Disponible en configuraciones NRS y OS&Y
- Vástago de acero inoxidable ASTM A276
- El proceso de maquinado en frío elimina los vástagos doblados o rotos.
- La resina epoxica unida por fusión aplicada electrostáticamente proporciona una resistencia a la corrosión extendida
- Los pernos del bonete están completamente aislados contra la corrosión para eliminar cualquier posibilidad de falla en los mismos.
- Todas las válvulas de compuerta AVK Serie 145 están cubiertas por una garantía de 2 años.
- UL/ULC listada y aprobada FM
- Hecho en USA

#### COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL COMPLETAMENTE ENCAPSULADA EN EPDM


- El diseño de "compuerta delgada" pendiente de patente con zapatas integradas reduce el torque operativo
- La compuerta totalmente encapsulada con EPDM evita el deterioro por desinfectantes
- La tuerca de compuerta fija proporciona mayor resistencia al torque y evita el desgaste y las fugas

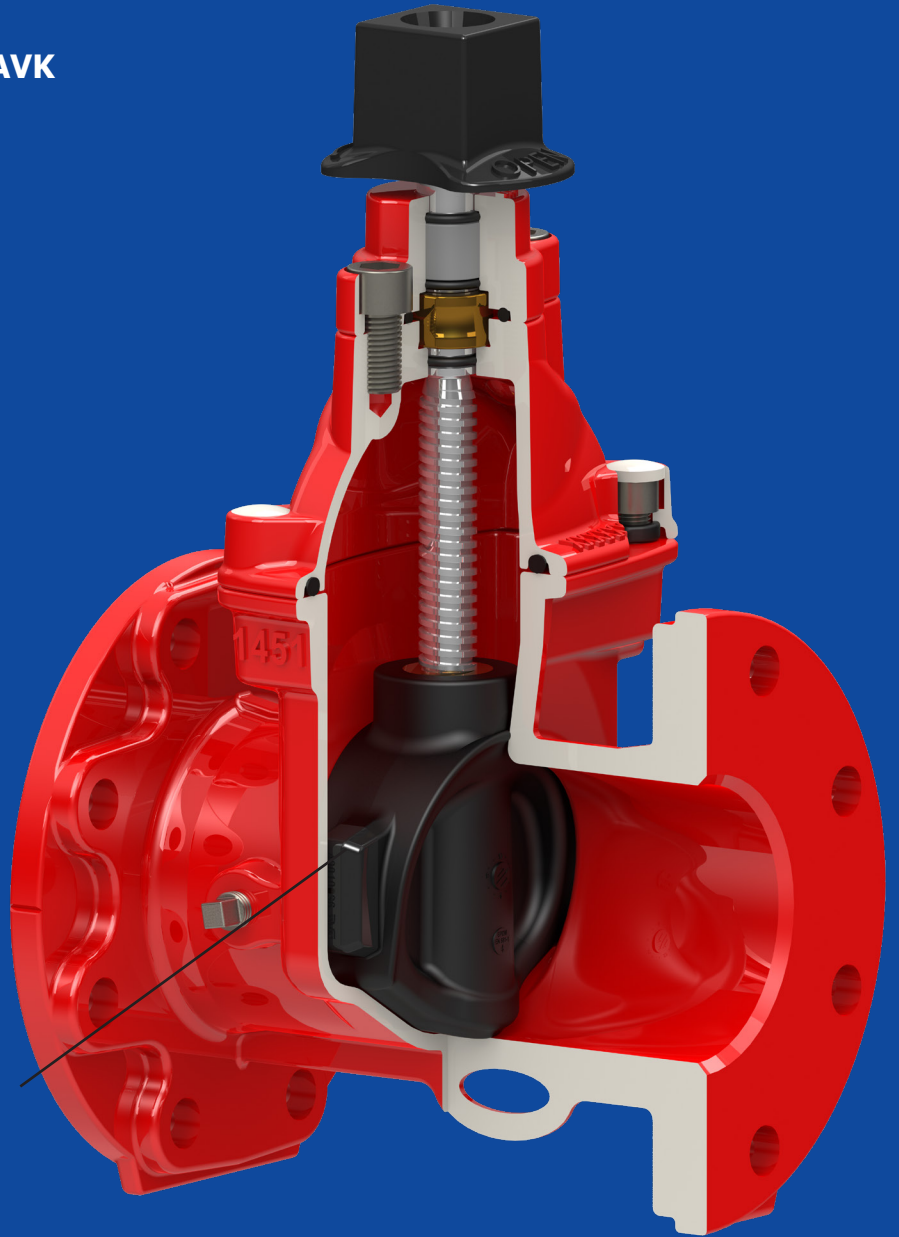

# CUANDO CADA SEGUNDO CUENTA CUENTA CON AVK

## AVK SERIE 34 POSTE INDICADOR DE PARED

- Disponible en tres dimensiones
- Volante se puede bloquear para evitar manipulaciones
- Se proporciona un tapon roscado prefabricado para el montaje del switch de supervisión
- Garantía limitada de 1 año
- Aprobado UL/FM

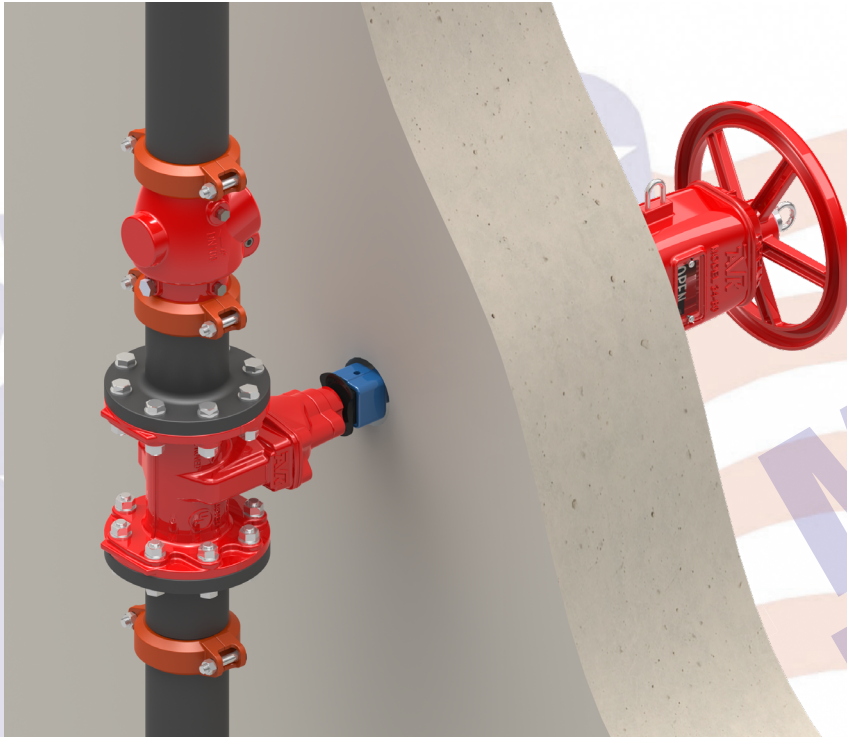

## Válvulas Serie 45 para Protección contra Incendio.

- Pared completa, cuerpos de hierro dúctil con vástagos de acero inoxidable.
- Disponible en configuraciones de brida x brida, junta mecánica x brida y junta mecánica x junta mecánica, con plato para poste indicador AVK serie 34
- Configuraciones de ranura x ranura y ranura x brida en los modelos NRS y OS&Y
- Presión de trabajo nominal de 250 PSI
- 2 años de garantía limitada
- Listado UL/ULC y Aprobado FM



# SERIE 5190


# VALVULAS CHECK

# LISTADA UL/ULC

# APROBADA FM

## VALVULAS CHECK EXTREMOS RANURADOS

- Válvulas Check de extremo ranurado IPS en tamaños de 2½" -8"
- Extremos ranurados IPS conforme a AWWA C606
- Clapeta asistida por resorte para minimizar los cierres de golpe
- Caídas de baja presión.
- Sellado hermético de EPDM
- Todas las partes internas de metal son de acero inoxidable, proporcionando una resistencia superior a la corrosión.
- Se puede instalar en línea horizontal o vertical con flujo ascendente
- 1 año de garantía limitada
- Listada UL/ULC y aprobada FM

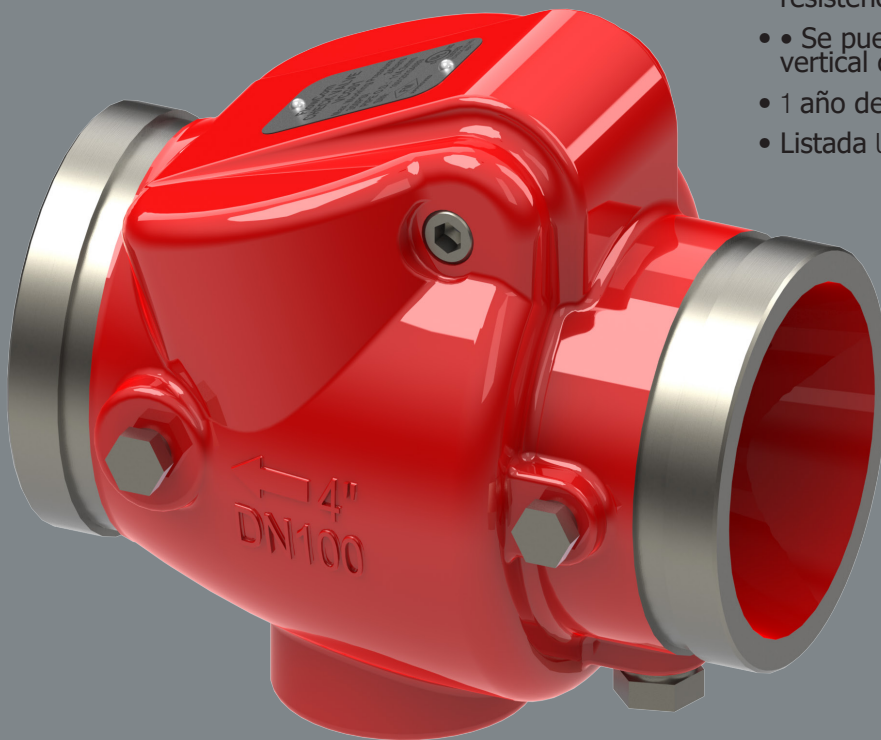



# SERIE 815 - UL/FM VALVULAS MARIPOSA

EXTREMOS

RANURADOS

## AVK SERIES 815 GROOVED END BUTTERFLY VALVES

- Extremos ranurados según el estándar AWWA C606 en tamaños de 2½" a 8"
- Presión de trabajo nominal de 300 PSI
- Disco EPDM totalmente encapsulado
- Las válvulas de la serie 815 vienen con una caja de engranajes que incluye switch de supervisión
- La resina epoxica unida por fusión aplicada electrostáticamente proporciona una alta resistencia a la corrosión
- Listado UL / ULC y aprobado por FM
- 1 año de garantía limitada
- Hecho en USA



American AVK Company Locations

**American AVK Company**

2155 Meridian Blvd.  
Minden, NV  
89423  
USA

Tel.: 775-552-1400  
Fax.: 775-783-1031  
sales@avkus.com  
www.americanavk.com

F99007/03-11-2019  
Copyright©AVK Group A/S 2019

